




RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO® - Fensterbänke

RALMO®-Fensterbänke bieten einen hervorragenden Witterschutz für Mauerwerk und Brüstung im Fenster- und Türbereich.

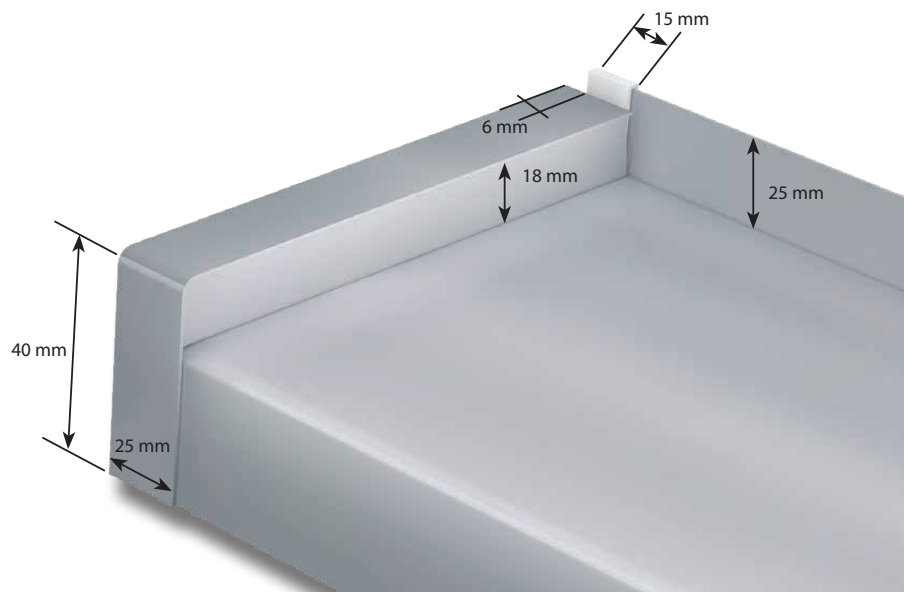

Profilbreiten in mm:

50 – 130
150 – 180
195 – 240
260 – 360
380 – 400

RALMO®-Fensterbänke

Art. Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Farbcode: EV1

RF110-EV1	RALMO®-Alu-Fensterbank EV1, 110 mm Ausladung
RF130-EV1	RALMO®-Alu-Fensterbank EV1, 130 mm Ausladung
RF150-EV1	RALMO®-Alu-Fensterbank EV1, 150 mm Ausladung

Farbcode: weiß RAL 9016

RF110-9016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL 9016, 110 mm Ausladung
RF130-9016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL 9016, 130 mm Ausladung
RF150-9016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL 9016, 150 mm Ausladung

Farbcode: C34

RF110-C34	RALMO®-Alu-Fensterbank C34, 110 mm Ausladung
RF130-C34	RALMO®-Alu-Fensterbank C34, 130 mm Ausladung
RF150-C34	RALMO®-Alu-Fensterbank C34, 150 mm Ausladung

Farbcode: RAL7016

RF110-7016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL7016, 110 mm Ausladung
RF130-7016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL7016, 130 mm Ausladung
RF150-7016	RALMO®-Alu-Fensterbank RAL7016, 150 mm Ausladung

Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage

RF110-RALX	RALMO®-Alu-Fensterbank RALX, 110 mm Ausladung
RF130-RALX	RALMO®-Alu-Fensterbank RALX, 130 mm Ausladung
RF150-RALX	RALMO®-Alu-Fensterbank RALX, 150 mm Ausladung

RALMO®-Aluminium-Gleitabschluss GAA 300 (Putzkante 25 mm)

Prüfzeugnis ift Rosenheim kein Wassereintritt bis 1950 Pa

Der **RALMO®-Gleitabschluss** ist aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff gemäß DIN 16901 und mit einem Aluminium-Oberteil aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 incl. Zellgummi-Profil für die Fensterbankausladungen 50 mm bis 400 mm lieferbar.

Die Höhe der Putzaufkantung beträgt 18 mm.

Die Oberfläche des Aluminium-Oberteils kann in allen anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB /RAL Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen (z. B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage.

Abschlüsse können auch ausgeklinkt geliefert werden.

Profilbreiten in mm: **40 mm Tropfkante, 25 mm auf Anfrage
geprüfter Abschluss für WDV**

50 – 130
150 – 180
195 – 240
260 – 360
380 – 400

Bestellmaß ist immer incl. Abschlüsse!

RALMO®-Gleitabschluss GAA 300

Art. Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Farbcode: EV1

GAA110-EV1-L	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 110 mm Links
GAA130-EV1-L	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 130 mm Links
GAA150-EV1-L	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 150 mm Links

Farbcode: weiß RAL 9016

GAA110-9016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 110 mm Links
GAA130-9016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 130 mm Links
GAA150-9016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 150 mm Links

Farbcode: C34

GAA110-C34-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 110 mm Links
GAA130-C34-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 130 mm Links
GAA150-C34-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 150 mm Links

Farbcode: RAL7016

GAA110-7016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 110 mm Links
GAA130-7016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 130 mm Links
GAA150-7016-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 150 mm Links

Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage

GAA110-RALX-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 110 mm Links
GAA130-RALX-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 130 mm Links
GAA150-RALX-L	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 150 mm Links

Art. Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Farbcode: EV1

GAA110-EV1-R	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 110 mm Rechts
GAA130-EV1-R	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 130 mm Rechts
GAA150-EV1-R	RALMO®-Gleitabschluss Alu EV1, 150 mm Rechts

Farbcode: weiß RAL 9016

GAA110-9016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 110 mm Rechts
GAA130-9016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 130 mm Rechts
GAA150-9016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL9016, 150 mm Rechts

Farbcode: C34

GAA110-C34-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 110 mm Rechts
GAA130-C34-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 130 mm Rechts
GAA150-C34-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss C34, 150 mm Rechts

Farbcode: RAL7016

GAA110-7016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 110 mm Rechts
GAA130-7016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 130 mm Rechts
GAA150-7016-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RAL7016, 150 mm Rechts

Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage

GAA110-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 110 mm Rechts
GAA130-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 130 mm Rechts
GAA150-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 150 mm Rechts

RALMO®-Stoßverbinder gerade

Art. Nr.	Bezeichnung	Profilbreiten in mm:
Farbcode: EV1		50 – 130
SVG110-EV1	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade EV1, 110 mm	150 – 180
SVG130-EV1	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade EV1, 130 mm	195 – 240
SVG150-EV1	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade EV1, 150 mm	260 – 360
Farbcode: weiß RAL 9016		380 – 400
SVG110-9016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL9016, 110 mm	
SVG130-9016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL9016, 130 mm	
SVG150-9016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL9016, 150 mm	
Farbcode: C34		
SVG110-C34	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade C34, 110 mm	
SVG130-C34	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade C34, 130 mm	
SVG150-C34	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade C34, 150 mm	
Farbcode: RAL7016		
SVG110-7016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL7016, 110 mm	
SVG130-7016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL7016, 130 mm	
SVG150-7016	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RAL7016, 150 mm	
Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage		
SVG110-RALX	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RALX, 110 mm	
SVG130-RALX	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RALX, 130 mm	
SVG150-RALX	RALMO®-Alu-Stoßverbinder gerade RALX, 150 mm	

RALMO®-Stoßverbinder Inneneck 90°

Art. Nr.	Bezeichnung
Farbcode: EV1	
VBI110-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck EV1, 110 mm
VBI130-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck EV1, 130 mm
VBI150-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck EV1, 150 mm
Farbcode: weiß RAL 9016	
VBA110-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL9016, 110 mm
VBA130-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL9016, 130 mm
VBA150-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL9016, 150 mm
Farbcode: C34	
VBI110-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck C34, 110 mm
VBI130-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck C34, 130 mm
VBI150-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck C34, 150 mm
Farbcode: RAL7016	
VBI110-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL 7016, 110 mm
VBI130-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL 7016, 130 mm
VBI150-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RAL 7016, 150 mm
Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage	
VBI110-RALX	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RALX, 110 mm
VBI130-RALX	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RALX, 130 mm
VBI150-RALX	RALMO®-Alu-Verbinder Inneneck RALX, 150 mm


RALMO®-Stoßverbinder Außeneck 90°

Art. Nr.	Bezeichnung
Farbcode: EV1	
VBA110-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck EV1, 110 mm
VBA130-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck EV1, 130 mm
VBA150-EV1	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck EV1, 150 mm
Farbcode: weiß RAL 9016	
VBA110-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 9016, 110 mm
VBA130-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 9016, 130 mm
VBA150-9016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 9016, 150 mm
Farbcode: C34	
VBA110-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck C34, 110 mm
VBA130-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck C34, 130 mm
VBA150-C34	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck C34, 150 mm
Farbcode: RAL7016	
VBA110-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 7016, 110 mm
VBA130-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 7016, 130 mm
VBA150-7016	RALMO®-Alu-Verbinder Außeneck RAL 7016, 150 mm
Farbcode: RALX – Individuelle Farbgebung auf Anfrage	
VBA110-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 110 mm Rechts
VBA130-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 130 mm Rechts
VBA150-RALX-R	RALMO®-Alu-Gleitabschluss RALX, 150 mm Rechts

Aufteilung Fensterbankhalter (Vario-Halter)

Länge in mm: Anzahl:

0000 mm – 999 mm	1
1000mm – 1600mm	2
1601mm – 2200mm	3
2201mm – 2800mm	4
2801mm – 3400mm	5
3401mm – 4000mm	6
4001mm – 4600mm	7
4601mm – 5200mm	8
5201mm – 5800mm	9
5801mm – 6000mm	10

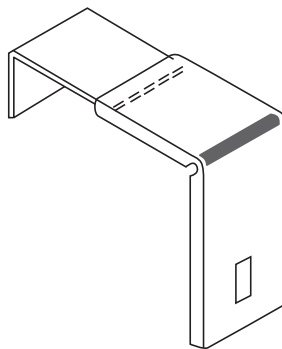

RALMO®-Fensterbank Vario-Halter

Art. Nr.	Bezeichnung
VH-1	Fensterbank Vario-Halter Gr.1 (90–130 mm)
VH-2	Fensterbank Vario-Halter Gr.2 (160–250 mm)
VH-3	Fensterbank Vario-Halter Gr.3 (250–370 mm)

Prüfzeugnis ift Rosenheim kein Wassereintritt bis 1950 Pa

