


# RALMO<sup>®</sup>-Flexband innen, grau SD-70 m

Für die Innenabdichtung der Fenster-Montagefuge.

Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein 1 x 20 mm Selbstklebestreifen in weiß. Für die Verklebung an der Wand kann der rote, sehr stark klebende Selbstklebestreifen **RALMO<sup>®</sup>-Top** in den Breiten 20 mm/25 mm/30 mm/40 mm/50 mm/60 mm bis zu 150 mm usw. gleich oder wechselseitig aufgebracht werden.

**Verfügbare Breiten:** 50 mm/70 mm/100 mm/140 mm/200 mm und bis 600 mm auf Anfrage.


**Rollenlänge:** 50 m, VE 100 m.

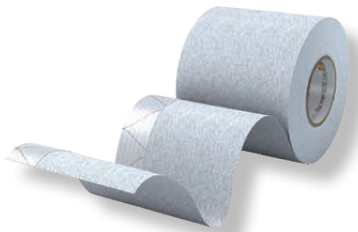

1 SK 20 mm Selbstklebung für die Verklebung am Fenster.  
 Am Mauerwerk wird die Folie mit RALMO<sup>®</sup>-Folienkleber ÖKO,  
 MS-Polymer ÖKO oder RALMO<sup>®</sup>-Folienkleber ÖKO Acryl verklebt

Art. Nr.	Bezeichnung
3-3-1-70	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, 1 SK
3-3-1-100	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, 1 SK
3-3-1-140	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, 1 SK

Weitere Dimensionen auf Anfrage

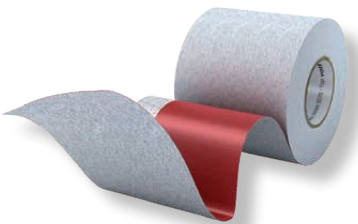

1 SK 20 mm Selbstklebung  
 + RALMO<sup>®</sup>-Top, gleichseitig/vollflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-3-2-70	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, vollflächig, 1 SK + Top 50 mm
3-3-2-100	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, vollflächig, 1 SK + Top 80 mm
3-3-2-140	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, vollflächig, 1 SK + Top 120 mm


Weitere Dimensionen auf Anfrage



1 SK 20 mm Selbstklebung  
 + RALMO<sup>®</sup>-TOP extra, gleich-/ wechselseitig und vollflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-3-3-70	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, extra, 1 SK + Top 50 mm
3-3-3-100	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, extra, 1 SK + Top 80 mm
3-3-3-140	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, extra, 1 SK + Top 120 mm


Weitere Dimensionen auf Anfrage

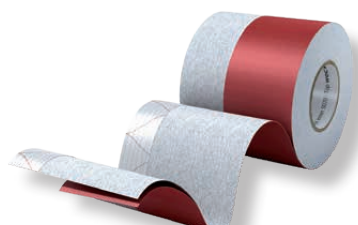

1 SK 20 mm Selbstklebung  
 + RALMO<sup>®</sup>-Top wechselseitig / teilflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-3-4-40-70	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm
3-3-4-40-100	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm
3-3-4-40-140	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage

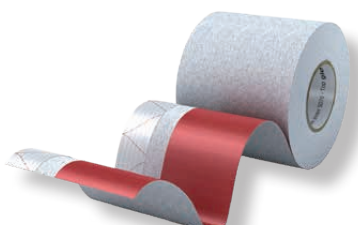

1 SK 20 mm Selbstklebung  
 + RALMO<sup>®</sup>-Top gleichseitig/teilflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-3-5-20-70	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 20 mm
3-3-5-20-100	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 20 mm
3-3-5-20-140	RALMO <sup>®</sup> -Flexband innen, grau SD-70 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 20 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage

## Eigenschaften:

- überputzbar auf Vliesseite (wenn nicht verputzt wird, die Folien EURO-Diffusion, EPDM, TAPE 1000 oder TAPE 4000 verwenden)
- Baustoffklasse E
- verarbeitbar bis -10 °C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- keine Außenanwendung
- ggf. vorbehandeln mit RALMO®-Sprühprimer oder RALMO®-Primer lösemittelfrei

## Produktvorteile:

- die RALMO®-Top Selbstklebung kann durch die verschiedenen Breiten, speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden, vollflächig, teilflächig oder wechselseitig klebend
- Bandbreiten bis 600 mm möglich
- sehr gut alterungsbeständig
- sehr gute Langzeitklebekraft

## Technische Daten: RALMO®-Flexband innen, grau SD-70 m

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-Zusammensetzung	PP - PP - PP
Gewicht, EN 1849-2	250 g/m <sup>2</sup> (+/-10 g/m <sup>2</sup> )
Dicke, DIN 1849-2	0,75 mm (+/- 0,1 mm)
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 400 N/(+/-30 N/50 mm) quer: 220 N/(+/-30 N/50 mm)
Reißdehnung EN 12311-1	längs: 80 % (+/-20 %) quer: 130 % (+/-20 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1931	ca. 70 m
Brandverhalten, EN 13501-1	Klasse E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C + 80 °C
Freibewitterung / UV	keine Außenanwendung
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	Klasse W1

## Technische Daten: RALMO®-TOP Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,18 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220-240 g/m <sup>2</sup>
Schälwiderstand (ISO 29862)	≥ 20 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm <sup>2</sup>
Temperaturbereich im Einsatz	-30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeigenschaften	aggressiv klebend

MO-01



**Nachweis:** Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, EnEV, B 5320 bzw. Stand der Technik

**Analytik**  
Aurachtal

Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB  
RALMO®-Folien sind sehr emissionsarm,  
geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

